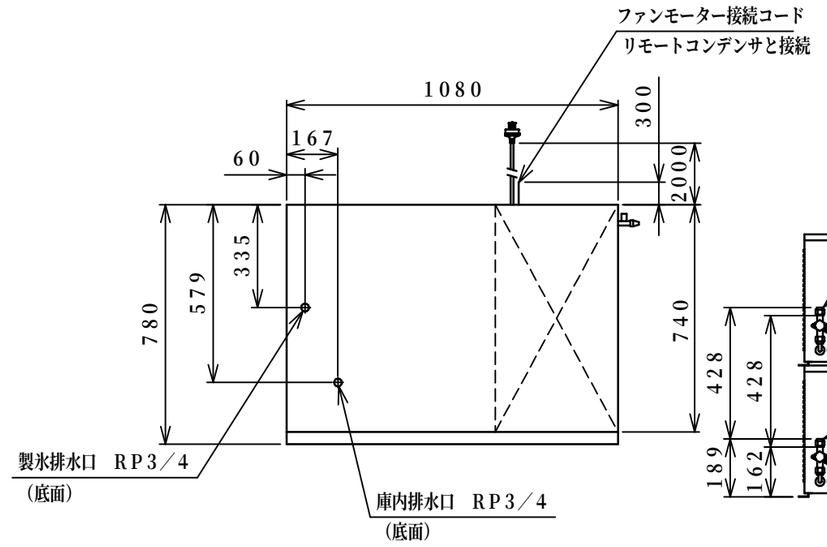

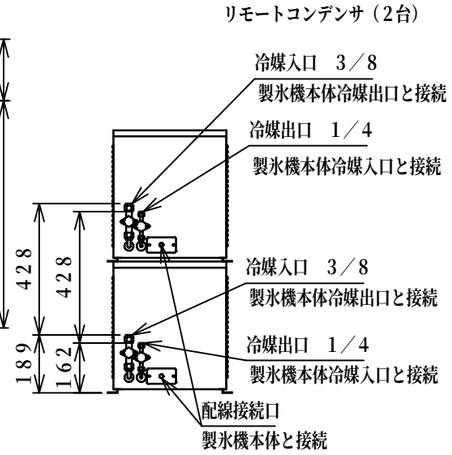

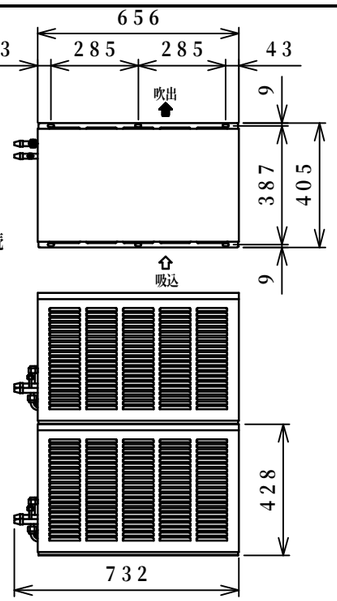

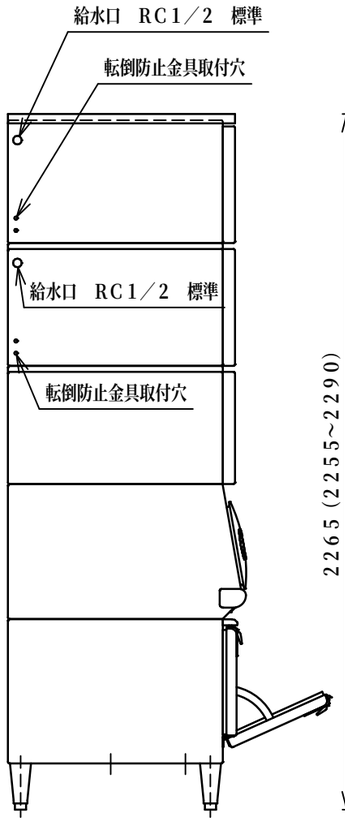

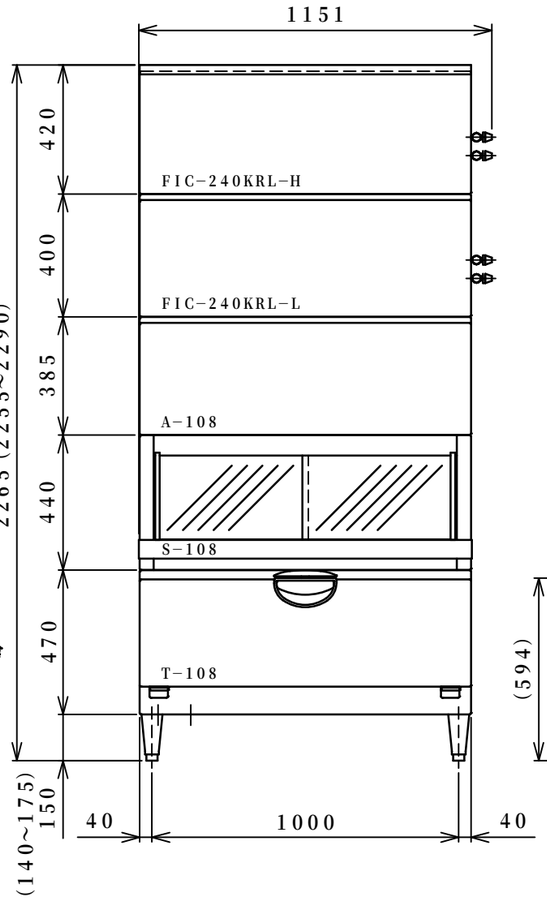

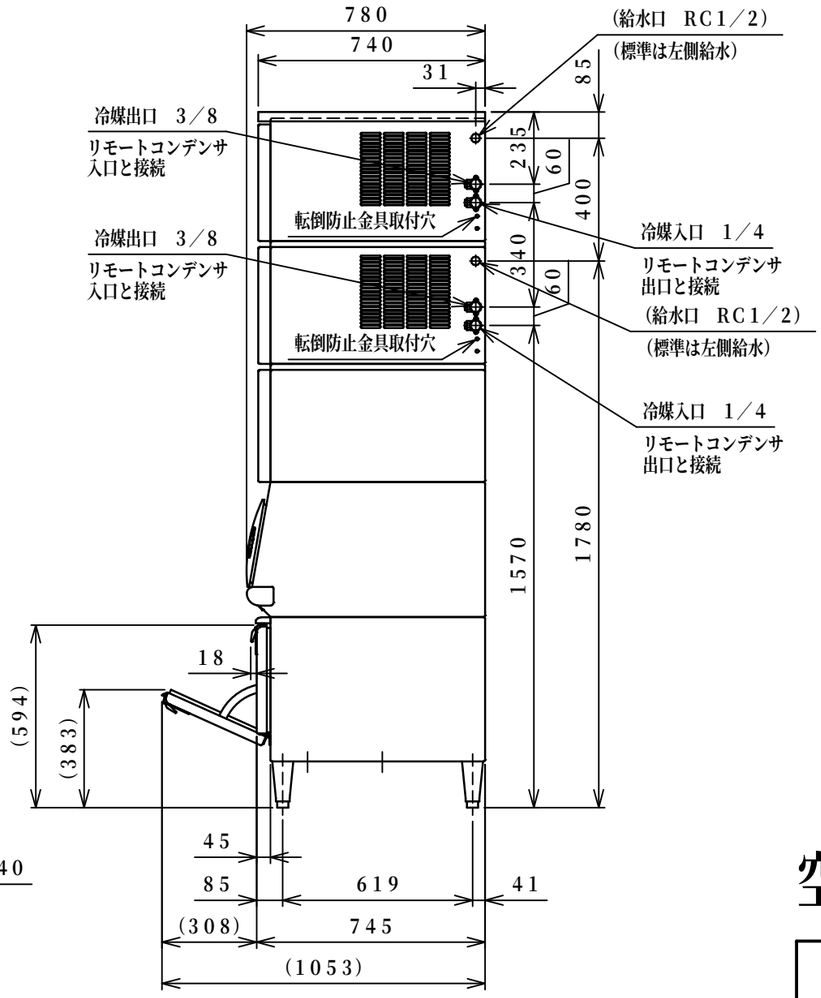

品名		製氷機	
機種名		FIC-480KRL-AST	
寸法	外形（㎜）（幅×奥行×高さ）	1080（1086）×780×2265	
製品質量 （kg）		本体220kg／リモートコンデンサ40kg	
材質	外装	ステンレス鋼板	
	内装	樹脂成形	
	扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 樹脂成形品	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	1100W×2	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式（リモートコンデンサタイプ）	
	冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室（錫メッキ仕上）	
	冷媒	HFC R-404A 2500g（X2）	
	製氷制御	マイコン制御	
	離氷方式	ホットガス方式	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50／60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
	許容電圧範囲（V）	180~220V	
電気特性	冷却時（50／60Hz）	運転電流（A）	4．9／5．0（X2）
		始動電流（A）	20．3／25．0（X2）
		消費電力（W）	1305／1330（X2）
		力 率（%）	77．3／77．2（X2）
電気回路保護		漏電遮断器 30A	
冷媒回路保護		インターナルサーモによる圧縮機停止 手動復帰式サーマルプロテクタによる圧縮機停止	
製氷能力（50／60Hz）		約520／542kg／日（室温20℃ 水温15℃） 約430／466kg／日（室温30℃ 水温25℃）	
氷の形状		キューブアイス 約28×28×32（mm）	
1回の製氷量		約3．3kg／140個	
貯氷量		約340kg（自然落下時 約285kg）	
消費水量（50／60Hz）		約1．26／1．32m^3／日（室温20℃ 水温15℃） 約0．98／1．06m^3／日（室温30℃ 水温25℃）	
製氷方式		セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式		水道直結方式 RC1／2（左右選択可能）	
排水方式		製氷排水口（製氷残氷毎回廃棄） RP3／4 庫内排水口 RP3／4	
使用条件		周囲温度5~35℃ 給水圧0．05~0．78MPa	
付属品		スコップ、ストレーナー	

1．設置条件について
　場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
2．製氷能力は室温、水温によって変りますので、取扱説明書を参照してください。
3．設置のとき、背面10cm以上、右側面50cm以上あけて据え付けてください。

<設置・使用上のご注意とお願い>
1．製氷機は、給排水工事が必要です。
　（配管工事は、その地区の指定水道工事店に依頼してください。）
2．必ず水道水を使用してください。
3．電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4．必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事店に依頼してください。
5．日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器は除く）
6．必ずストレーナーを取り付けてください。

空冷式リモートコンデンサタイプ

殿		整理No．
日付 ． ．	1／20	図面番号